



Паспорт гибридного видеорегистратора АйТек ПРО



HVR-405H-NT



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ

Гибридный видеореги́стратор HVR-405H-NT предназначен для создания комплексных систем видеонаблюдения. Устройство поддерживает работу с камерами различных типов (AHD, IP, аналоговые), обеспечивает запись в разрешении до 5 Мп. Видеореги́стратор поддерживает вывод изображения на мониторы через интерфейсы HDMI и VGA, а также удаленный доступ через облачный сервер.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеореги́стратор – 1 шт.
2. Блок питания DC 12В – 1шт.
3. SATA-кабель – 1 шт.
4. USB-мышь – 1шт.
5. Паспорт – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HVR-405H-NT
Интерфейсы	
Видеовыход	1 VGA, 1 HDMI
Аудиовход	1 RCA
Аудиовыход	1 RCA
e-SATA	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45 10M/100M
USB-интерфейс	2 x USB 2.0
Тревожные вход/выход	Нет
Последовательный интерфейс	Нет
Видео	
Формат видеосжатия	H.264/H.265/H.264+/H.265+




Битрейт видео	АHD 7-7115 кбит/с IP в соответствии с подключенной видеокамерой
Основной поток	4 кан.*5М-N@15 кадров/сек (режим АHD/TVI/CVI/XVI) 4 кан.*4М-N@15 кадров/сек (режим АHD/TVI/CVI/XVI) 4 кан.*1080P@18 кадров/сек (режим АHD/TVI/CVI/XVI) 4 кан.*5М-N + 2 кан.*1080P@АHD-18 кадров/сек (режим Hybrid) 16 кан.*1080P@30 кадров/сек (режим IP) 8 кан.*5Мр@25 кадров/сек (режим IP)*
Дополнительный поток	До VGA (640*480)
Аналоговые, HD-TVI, CVI и АHD каналы	4
Разрешение вывода	До 1920x1080 (VGA/HDMI)
IP-каналы	16 кан.*1080P; 8 кан.*5Мр
Синхронное воспроизведение	Есть
Входящая пропускная способность	До 80 Мбит/сек
Исходящая пропускная способность	До 80 Мбит/сек
Аудио	
Стандарт аудиосжатия	G.711A/ G.711U
Битрейт аудио	64 кбит/сек
Функционал	
Удаленные соединения	6 (при подключении через Облачный сервер)
Сетевые параметры	
Сетевые протоколы	DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / RTSP / Email alarm / IP right management / IP search / network alarm center functions, web client, standalone client and SDK
Облачный сервис	xmeye.net
Облачное хранилище	Нет
Питание	
Макс. потребляемая мощность	12.5 Вт
Потребляемая мощность (без HDD и POE)	4.5 Вт
Эксплуатационные характеристики	
Рабочие условия	0°C ~ +55°C
Хранение	
HDD	1 X SATA до 14ТБ
Поддерживаемый архив объем	До 14 ТБ



Конструкция	
Габариты	255(Д) x 221(Ш) x 44(В) мм
Вес (нетто), кг	0,69 кг

**Для работы регистратора в режиме 25 кадров/сек с разрешением 5 Мп (режим IP) необходимо отключить «Синхронизацию разрешения» в настройке Цифровых каналов.*

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

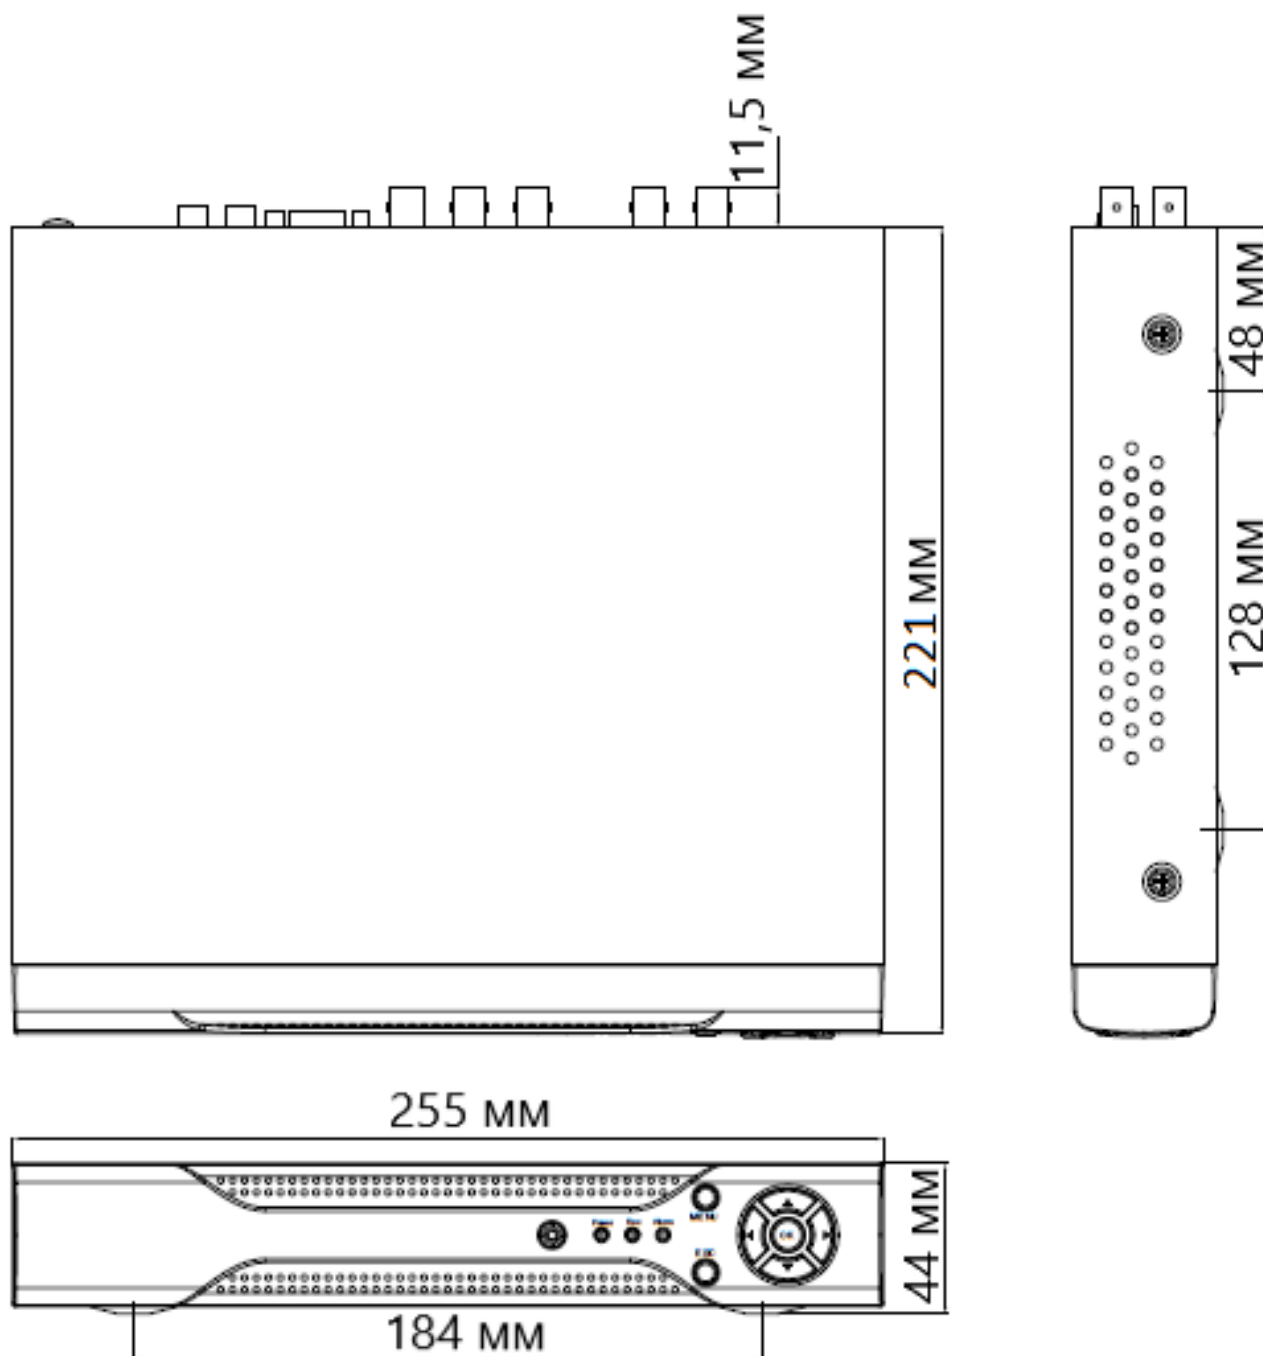



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Регистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение регистраторов в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);



- обнаружение следов некавалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия;
- отсутствие технического обслуживания оборудования (регламент технического обслуживания находится в разделе «Гарантийное и негарантийное обслуживание» на сайте vipaks.com).

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении данного паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «__» _____ 20 __ г.

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Изготовитель: ООО «ВИПАКС+»

Место нахождения: 115162, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка,
ул. Мытная, д. 40, к. 4, кв. 135

Страна происхождения – КНР

Тел.: 8-800-700-20-95

E-mail: info@vipaks.com

Сайт: <https://vipaks.com>

