**ООО «ВИПАКС+»**

ВИПАКС
ВЫСОТА

# Паспорт
# блока системного ВИПАКС ВЫСОТА



# СБ-УРМ-522-МТ-ALN ВПДТ.41162.071

Версия документа: 1.4



**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.**

## ОПИСАНИЕ

Блок системный ВИПАКС ВЫСОТА с предустановленным программным обеспечением «Domination Client» (© ООО «ВИПАКС+», свидетельство о регистрации № 2020662683, запись в реестре российского программного обеспечения от 15.03.2021 № 9606) предназначен для просмотра, настройки и администрирования неограниченного количества видеосерверов Domination.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Блок системный ВИПАКС ВЫСОТА – 1 шт.
2. Кабель питания – 1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Руководство – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | СБ-УРМ-522-MT-ALN ВПДТ.41162.071 |
|---|---|
| **Комплектующие** | |
| Системный носитель | 1 x SSD 512 GB, 2.5", SATA III |
| Оперативная память | 2 x DDR4-3200 8 GB |
| Сетевая плата | 1 x LAN 100/1000/2500 Mbps |
| Процессор | Intel Core i7-13700 |
| Видеокарта | Встроенная |
| **Подключение мониторов** | |
| Видеовыход | 1 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Количество подключаемых мониторов | До 2 шт. одновременно |
| Максимальное разрешение подключаемых мониторов | 4K |

| | |
|---|---|
| Отображение камер | На каждый монитор: 480p25 – до 32 камер, 720p25 – до 16, 1080p25 – до 8 |
| **Программное обеспечение** | |
| Операционная система | Astra Linux Special Edition |
| Предустановленное ПО | Domination Client |
| **Питание** | |
| Напряжение питания | AC220 – 240V, 50Hz |
| Максимальная потребляемая мощность | До 300W |
| **Эксплуатационные характеристики** | |
| Рабочие условия | +5°C – +40°C |
| **Конструкция** | |
| Габариты | 365(Д) x 208(Ш) x 430(В) мм |
| Форм-фактор | Midi-Tower |
| Вес (нетто), кг | 6,49 кг |
| Способ установки | Настольный |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

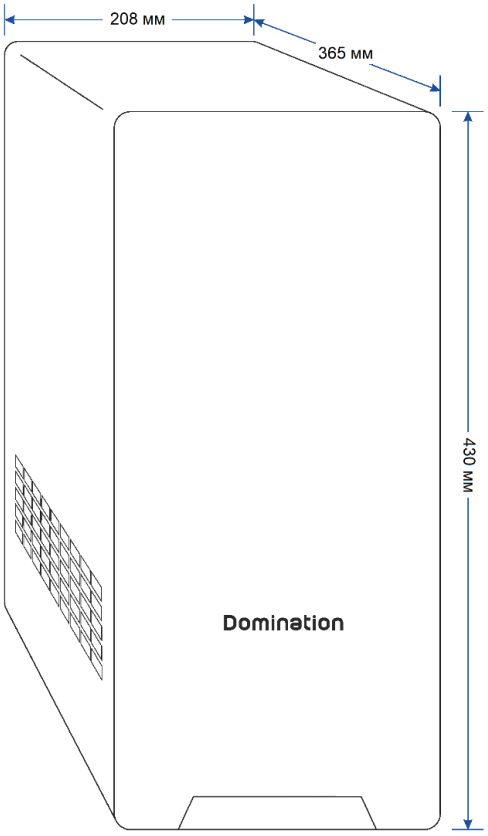

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение оборудования в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

## ГАРАНТИЯ

### 1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

– повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;

– наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;

– обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);

– обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;

– наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

– нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия;

– отсутствие технического обслуживания оборудования (регламент технического обслуживания находится в разделе «Гарантийное и негарантийное обслуживание» на сайте vipaks.com).

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении данного паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

## 2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.

Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ /_____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 __ г.

Товар прошел сертификацию

Не утилизировать как бытовой отход

Изготовитель: ООО «ВИПАКС+»
Место нахождения: 115162, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Мытная, д. 40, к. 4, кв. 135
Адрес производства: Россия, г. Пермь, ул. Краснова, д. 24
Страна происхождения – Россия
Тел.: 8-800-700-20-95
E-mail: info@vipaks.com
Сайт: https://vipaks.com

ВИПАКС
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ