Паспорт
POE коммутатора АйТек ПРО

1012P8 L2 Enterprise

Версия документа: 1.7

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в параметры работы системы, улучшать технические характеристики изделия и менять внешний вид корпусов без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ

Управляемый коммутатор L2 имеет 8*10/100/1000 Мбит/с PoE-портов RJ-45, 2*10/100/1000 Мбит/с портов RJ-45, 2 SFP-порта и 1 консольный порт. Коммутатор поддерживает статическую маршрутизацию, обеспечивает полные политики безопасности, политики QoS и расширенные функции VLAN, прост в управлении и обслуживании, соответствует требованиям к сетям и доступу на предприятиях, в гостиницах, офисных сетях и т. д.

Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте vipaks.com, а также по запросу в техническую поддержку по электронной почте support@vipaks.com, через чат на сайте vipaks.com или по телефону 8-800-700-20-95.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Коммутатор – 1 шт.
2. Кабель питания – 1 шт.
3. Кабель COM-RJ45 – 1 шт.
4. Резиновые ножки для установки на стол – 4 шт.
5. Монтажный комплект – 1 шт.
6. Паспорт – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	АйТек ПРО 1012P8 L2 Enterprise
Количество портов	
Общее количество портов	13
Количество портов PoE	8
Количество Uplink Ethernet-портов (RJ-45)	2
Количество Uplink Ethernet-портов (SFP)	2

Сетевые интерфейсы	
Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45)	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Сетевой интерфейс Uplink Ethernet (RJ-45)	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Сетевой интерфейс Uplink Ethernet (SFP)	1000BASE-X: MMF, SMF
Тип Uplink Ethernet RJ-45 портов	Независимые
PoE	
Стандарт PoE	IEEE 802.3af/at
Максимальная мощность на порт	31,8 Вт
Бюджет PoE	95 Вт
Watchdog PoE	Нет
Передача данных	
Коммутационная матрица	24 Гбит/с
Скорость коммутации пакетов	16 Мпакетов/с
Контроль широковещательных пакетов	Есть
Размер таблицы MAC-адресов	8К
Управление	
Тип управления	L2+
Веб-интерфейс	Есть
Конфигурирование	Веб-интерфейс, SSH, Telnet, консольный порт
Обновление	HTTP-обновление, сервер обновления
Прочее	
Импорт/экспорт файла конфигурации	Есть
Сетевой журнал	Есть

Сетевые параметры	
Протоколы	VLAN (802.1v); HTTP/HTTPS; IPv4, IPv6; DHCP; LLDP; UDLD; Q-in-Q; LLDP-MED; NTP/SNTP; Telnet; STP, RSTP; SNMP (v1, v2c, v3), RMON; IGMP (v1/v2/v3); MLD (v1/v2); MVR; QoS; TCP/UDP (IPv4/IPv6); ONVIF; IEEE 802.3ad с LACP; CoS; DSCP; SNMP (v1, v2c, v3); RMON; UDLD; DNS Client; DDMI; ONVIF Server (NLM); IEEE802.1x AAA
Безопасность	Port Security, Port Isolation, ACLs, Management ACL/Management ACE, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, Storm Control, RADIUS/TACACS+, RADIUS Authentication, DDoS Prevention, HTTPs and SSL, SSH v1.5/v2.0
Питание	
Напряжение питания	AC 100-240 В 50/60 Гц
Потребляемая мощность	До 145 Вт
Эксплуатационные характеристики	
Диапазон рабочих температур	0°C ~ +40°C
Защита от замыкания линии PoE	Есть
Защита от статических разрядов	От 6 кВ до 8 кВ
Электромагнитная совместимость	IEC 61000-4-5
Конструкция	
Габариты, мм	280(Д) x 180(Ш) x 44(В) мм
Исполнение	В стойку 19", настольное
Вес (нетто), кг	1,74 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

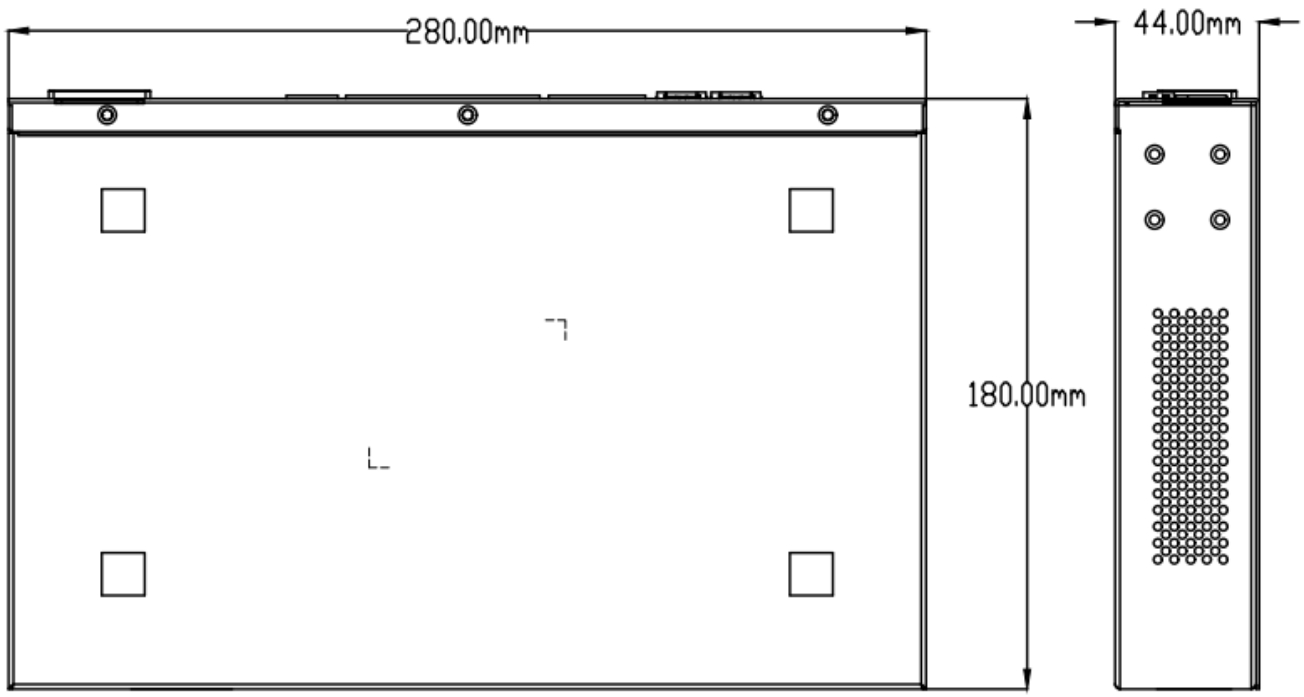

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Коммутаторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение коммутаторов в транспортной таре на складах изготовителя

и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к нерекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);

- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;

- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, не предусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;

- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия;

- отсутствие технического обслуживания оборудования (регламент технического обслуживания находится в разделе «Гарантийное и негарантийное обслуживание» на сайте vipaks.com).

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении данного паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании обязательно наличие на упаковке наклейки с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также необходимо приложить акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.

Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ /_____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 __ г.

Товар прошел сертификацию

Не утилизировать как бытовой отход

Изготовитель: ООО «ВИПАКС+»

Место нахождения: 115162, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Мытная, д. 40, к. 4, кв. 135

Страна происхождения – КНР

Тел.: 8-800-700-20-95

E-mail: info@vipaks.com

Сайт: https://vipaks.com