



Паспорт IP камер АйТек ПРО



IPh-OPZ 10x 5Mp SH



ОПИСАНИЕ

Линейка IP камер АйТек ПРО серии IPr включает в себя различные по разрешению и функционалу модели. Все камеры обладают встроенным Web-сервером и русифицированным интерфейсом. Последнюю версию ПО Вы можете скачать на сайте www.itech-cctv.ru.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения - 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Монтажный комплект - 1шт.
5. CD – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IPr-OPZ 10x 5Mp SH
Матрица	1/2.8" 5Mp Progressive Scan Sony IMX335 CMOS
Количество эффективных пикселей	2616(H) x 1964(V) 5,14 M pixels
Чувствительность	Цвет: 0.0001лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК
Видеопроцессор DSP	Hi3516EV300
Скорость электронного затвора	1/5 ~ 1/20000 сек
Объектив	5,1-51 мм, Моторизированный объектив с функцией автофокус, 10x
Цифровое увеличение	Есть
Крепление объектива	Ø14




Угол обзора объектива	Н: 54° - 6°
Видеосжатие	Основной поток - H.265, H.264 Дополнительный поток - H.265, H.264
Битрейт видео	16 Кбит/сек - 12 Мбит/сек
Основной поток	5MP (2560x1920) @ 15 кадров/сек 4MP (2560x1440) @ 25 кадров/сек 3MP (2304x1296) @ 25 кадров/сек
Дополнительный поток	До 720P(1280x720) @ 25 кадров/сек
Улучшение изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение масок конфиденциальности, 3D NR, D-WDR.
Переключение «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Детекция движения	Есть
Сетевое хранение	FTP
Протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, SMTP, RTSP, DDNS, FTP, PPPoE
Безопасность	Защита паролем, аутентификация с кэшированием, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа к сети IEEE 802.1X, журнал регистрации доступа пользователей
Совместимость	ONVIF 2.4 (Profile S, Profile G)
Действия по тревоге	Отправка e-mail, активация канала записи, FTP
Сетевой интерфейс	Ethernet (10/100 Base-T)
Локальное хранилище	Micro-SD до 256Гб



Диапазон поворота	0°~250°
Скорость поворота	12°/сек
Диапазон наклона	-10 ~ 55°
Скорость наклона	12°/сек
Пропорциональное увеличение	Есть
Предустановки	256
Зоны патрулирования	Да
Режим просмотра	Предустановка
Действия по расписанию	Запись на SD карту, самостоятельный перезапуск
Кнопка сброса настроек	Есть
Напряжение питания	DC 12В / PoE
Потребляемая мощность	5Вт (ICR вкл.: макс.12Вт)
Рабочие условия	-40°C +55°C
Защита корпуса	Пыль и влага - IP67 (необходима дополнительная герметизация разъемов)/ ударостойкость – IK08
Дальность действия ИК-подсветки	До 80 м
Материал корпуса	Металл
Габариты	143x93x130 мм
Вес (нетто), кг	1,1 кг



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

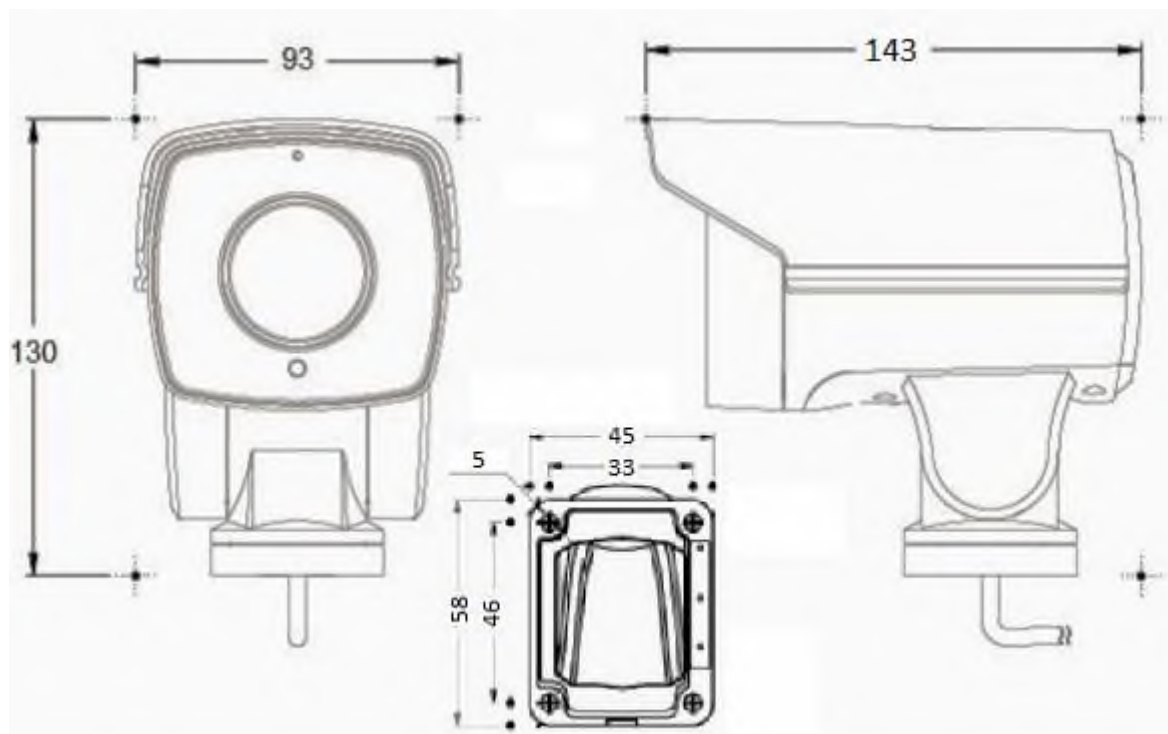

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).



Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенным для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);



- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертого (поврежденного) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении паспорта. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.

***Подробную инструкцию по эксплуатации и установке
можно скачать на сайте www.itech-cctv.ru***



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи «___» _____ 20 __ г



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР