



Паспорт IP камеры АйТек ПРО



IPh-OPZ 10x SH

www.itech-cctv.ru



ОПИСАНИЕ

Линейка IP камер АйТек ПРО включает в себя различные по разрешению и функционалу модели. Обновленное программное обеспечение Вы можете скачать на сайте <http://www.itech-cctv.ru> в разделе «Техподдержка». Все камеры обладают встроенным Web-сервером, русифицированным интерфейсом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. CD – 1 шт.
4. Монтажный комплект - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IPh-OPZ 10x SH
Матрица	1/2.8" 2MP Progressive Scan Sony +IMX307 CMOS
Количество эффективных пикселей	1920(H) x1080(V)
Чувствительность	Цвет: 0.0001 лк @ (F 1.2 , AGC вкл.), 0 лк с ИК
Видеопроцессор DSP	Hi3516EV200
Скорость электронного затвора	1/25 - 1/10000 сек
Объектив	5,1-51 мм, Моторизированный объектив с функцией автофокус, 10x
Угол обзора объектива	Н: 54° - 6°
Цифровое увеличение	Есть
Видеосжатие	Основной поток - H.265, H.264



	Дополнительный поток - H.265, H.264
Битрейт видео	16 Кбит/сек - 12 Мбит/сек
Основной поток	до 2MP (1920x1080) @ 30 кадров/сек
Дополнительный поток	до D1 (704x576) @ 30 кадров/сек
Улучшение изображения	Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение масок конфиденциальности, 3D NR, D-WDR.
Переключение «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Детекция движения	Есть
Сетевое хранение	FTP
Антисаботаж	Обнаружение закрытия
Протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, SMTP, RTSP, DDNS, FTP, PPPoE
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация с кэшированием, шифрование по протоколу HTTPS, контроль доступа к сети IEEE 802.1X, журнал регистрации доступа пользователей
Совместимость	ONVIF 2.4 (Profile S, Profile G)
Действия по тревоге	Отправка e-mail, активация канала записи, FTP
Сетевой интерфейс	Ethernet (10/100 Base-T)
Локальное хранилище	microSD-карта до 128Гб
Диапазон поворота	0°~250°
Скорость поворота	12°/сек
Диапазон наклона	-10~60°
Скорость наклона	12°/сек
Пропорциональное увеличение	Есть




Предустановки	256
Зоны патрулирования	Нет
Восстановление параметров	Есть
Режим просмотра	Предустановка
Действия по расписанию	Запись на SD карту, самостоятельный перезапуск
Питание	DC 12В/ PoE
Потребляемая мощность	15 Вт
Рабочие условия	-35°C +55°C
Защита	IP66
Дальность действия ИК-подсветки	до 80 м
Материал корпуса	Металл
Размеры	153x93x130 мм
Вес (нетто)	0,8 кг

Программное обеспечение	Версия ПО	Видеопоток	Аудиопоток	PTZ	Детектор движения	Видеоаналитика
Domination	2.0.0.5	✓	-	✓	✓	программная
Интеллект	4.10.4	✓	-	✓	✓	программная
Линия	7.7.0	✓	-	✓	✓	-

**Актуальную информацию можете найти на сайте производителя www.itech-cctv.ru*



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

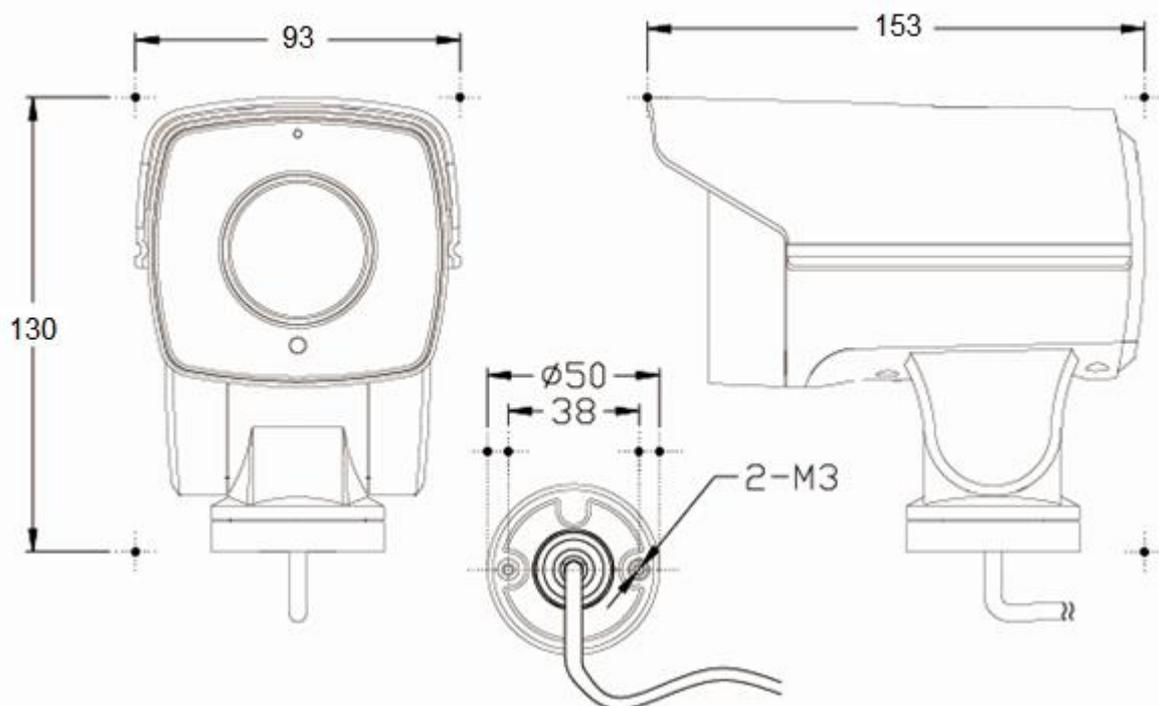

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых ти-



пов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет **36 месяцев (3 года)** от даты продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 42 месяцев от даты производства, зашифрованной в кодовом номере на задней или нижней части корпуса изделия.

При отсутствии отметки продавца в настоящем паспорте о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;



- обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
- обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
- наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
- нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

2. Общие рекомендации по гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт оборудования услугами транспортной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования – даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8800 700 84 59

Товар прошел сертификацию



Не утилизировать как
бытовой отход

Сделано в КНР